




Uchycení spádové tepelné izolace pomocí systému ASTL

Přemontovaný kotevní prvek ASTL (teleskopická hmoždinka HR45 + šroub s maticí ASC 6,1) vyniká svým rozsahem použití při kotvení spádových tepelných izolací a rychlostí montáže.

Provedení:

Instalace se provádí výběrem vhodné délky kotevního prvku, vyvrtáním otvoru vrtákem o průměru 5mm, vložení kotevního prvku do vyvrtaného otvoru a zašroubováním šroubu do podkladu.

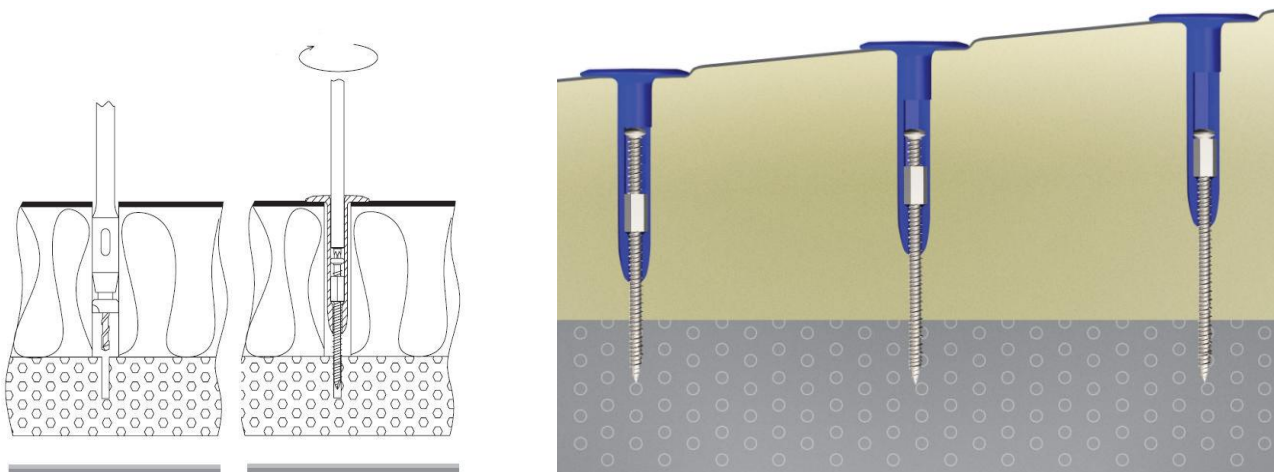

Instalaci nejlépe vystihuje [video montáže](#)

Tabulka kombinací:

Rozsah použití	Kotevní prvek
70-90mm	ASTL-45-70/90
90-130mm	ASTL-45-90/130
130-170mm	ASTL-45-130/170
160-250mm	ASTL-45-160/250
230-340mm	ASTL-45-230/340
340-460mm	ASTL-45-340/460